

C941



Impresora color LED

C941e de OKI: un dispositivo LED de 5 estaciones de color que brinda salidas impresionantes y detalles asombrosos en producción corta.

La impresora que siempre soñó

El dispositivo ideal para creativos, emprendedores, agencias de diseño, burós de impresión, incluso grandes minoristas. La 941e de OKI es la solución rápida, flexible, asequible y fácil de usar en un dispositivo LED a color con 5 estaciones construido sobre una plataforma flexible de producción corta.

Piense más allá del CMYK

Ahora puede demostrar su creatividad o ampliar sus ofertas impresas produciendo materiales en un increíble rango de medios en CMYK más blanco o transparente con acabado brillante. Con la C941e, estos procesos que solían requerir un equipo costoso y recursos externos hoy los dispone *in-house* y bajo demanda.

El C941e le da la capacidad de crear prototipos impresionantes, papelería, invitaciones, folletos, prototipos de embalaje, material de punto de venta, gráficos de ventanas, etiquetas y más. Aplica el tóner blanco sobre sustratos de color o translúcidos y utilice tóner transparente para producir marcas de agua y adornos artísticos que realmente se ¡destacan!

Características Destacadas

- Imprime CMYK más blanco o transparente
- Hasta 50 ppm Color / Monocromático
- Resolución 1200 x 1200 dpi reales
- Consumible de hasta 38,000 páginas
- Imprime en una amplia gama de soportes, incluidos sobres, papeles magnéticos, poliéster, película transparente y cartulinas de hasta 360 gsm
- Acepta desde tarjetas de 3" x 5" hasta banderines de 1.32 metros de largo
- Soporta tabloide extra (12"x18") y Super-B (13"x19")
- 2 GB de Memoria, Tarjeta de Red Gigabit Ethernet e Impresión Dúplex estándar
- Fácil acceso frontal a los cartuchos de tóner y tambores de imagen
- Panel con pantalla LCD a color con teclado alfanumérico
- Bajo costo total de propiedad (TCO)
- Capacidad de papel expandible a 2,950 hojas
- RIP externo opcional: Servidor EFI Fiery C9 o Harlequin DirectPrint
- 1 año de garantía en sitio



Ventaja: ¡Es suya!

El C941e le permite ampliar sus capacidades internas de impresión y llevar su calidad de presentación de lo esperado a lo extraordinario. Este dispositivo de impresión asequible, con su facilidad de uso y bajo costo total de propiedad, le permite producir documentos asombrosos, ofrecer nuevos servicios, ser más competitivo y hacer crecer su negocio diferenciándose de su competencia.



Estado en tiempo real y fácil mantenimiento

Los usuarios pueden obtener una lectura instantánea sobre el estado del C941e a través de la pantalla LCD en color, con su fácil lectura de mensajes y gráficos. El teclado alfanumérico facilita la introducción de comandos. Además, el compartimento de acceso frontal facilita el reemplazo de los consumibles. Sólo tarda unos minutos en cambiar la 5a. estación de blanco hacia transparente y viceversa.



La pantalla LCD en color muestra el estado actual de la impresora; El indicador de tóner incorporado indica la vida útil restante de cada cartucho de tóner.



Los consumibles accesibles desde el frente hacen que reemplazar los cartuchos de tóner y los tambores de imagen sea fácil y rápido.



Los consumibles accesibles desde el frente hacen que reemplazar los cartuchos de tóner y los tambores de imagen sea fácil y rápido.

RECOMENDAMOS EL USO DE UN RIP (RASTER IMAGE PROCESSOR) PARA RASTERIZAR SUS IMÁGENES, LOS BENEFICIOS DE USAR RIP SE TRADUCEN:

- Reducen los costos generales de tóner al optimizar la cobertura
- La rasterización de las imágenes aumenta la durabilidad y lavado de la prenda
- Da a la imagen transferida un toque más suave y mejor transpiración
- Los controles de gestión del color permiten una mejor reproducción
- Las opciones de siluetas permiten imágenes más nítidas y transferencias más precisas


Contamos con alianzas con las siguientes marcas de RIP:





HARLEQUIN



En el caso de CADLink el RIP **Digital Factory OKI Pro Edition** (opcional), es una solución de producción de gestión de color de alta fidelidad con todo incluido. Diseñado específicamente para ofrecer resultados para las artes gráficas, así como para los mercados de impresión de etiquetas, este software único incluye docenas de características que proporcionan las impresiones más vibrantes y precisas de color y agilizan el flujo de trabajo de producción.

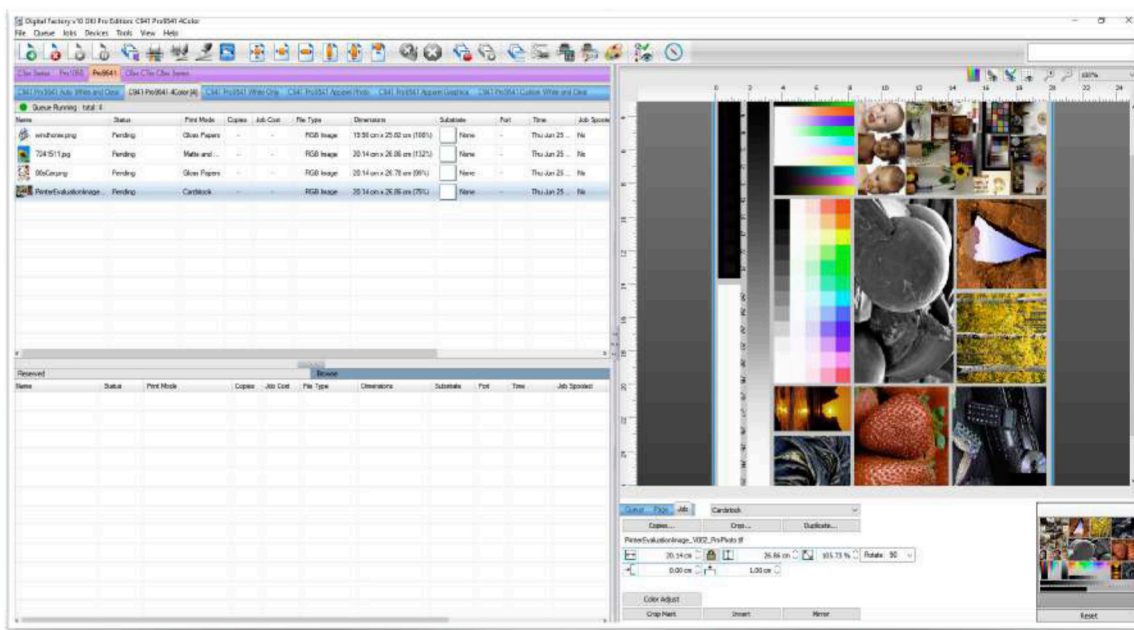

Los perfiles de color creados profesionalmente incluidos en las colas de impresión preestablecidas permiten resultados de color sorprendentes en cuestión de minutos. La impresión optimizada y la impresión de precisión proporcionan los detalles de imagen más nítidos y colores vivos para imprimir en una variedad de sustratos, tanto textiles como no textiles. ¡Incluye un manejo optimizado del tóner blanco y transparente que maximiza la calidad de impresión y ahorra costos de tóner al mismo tiempo.

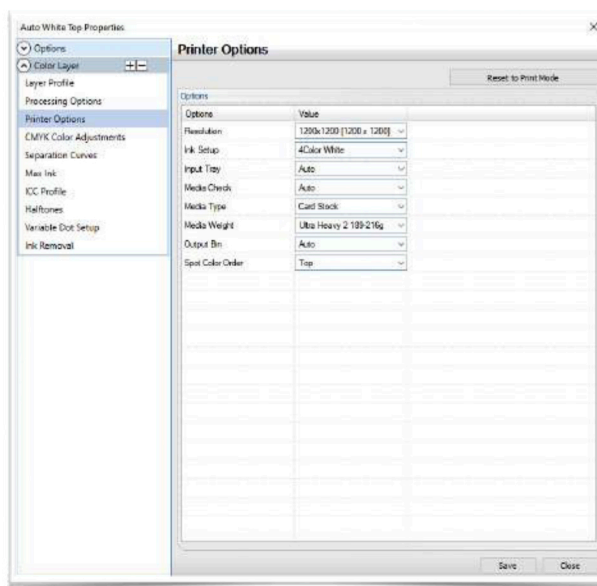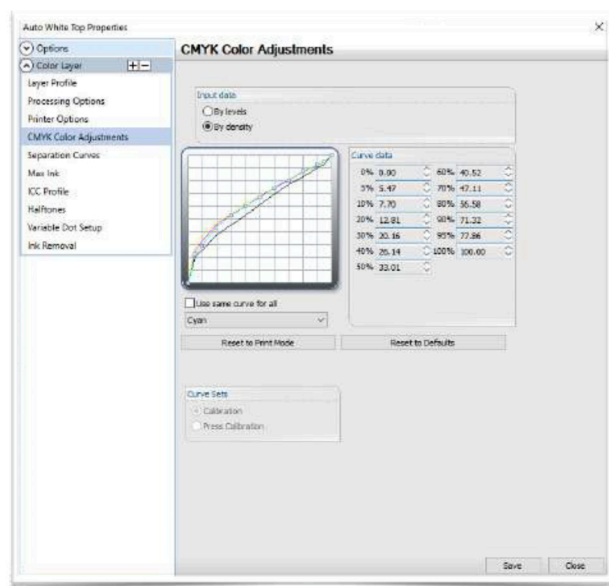

Especificaciones C941e

Rendimiento	Tecnología de impresión	LED Digital 5 Colores
Velocidad de Impresión ¹	CMYK y B&N	Hasta 50 ppm en tamaño Carta, 27 ppm en tamaño Tabloide
	CMYK + Blanco	45 ppm Carta, 24 ppm Tabloide
	CMYK + Transparente	Hasta 17 ppm Carta
Tiempo para Primera Página ¹		Aprox. 8 segundos
Ciclo de Trabajo		300,000 páginas
Calidad de Impresión	Resolución	Hasta 1200 x 1200 dpi; ProQ 1200 x 600 x 16 niveles
Impresión Dúplex	Automático. Ambos lados de la hoja	Estándar en todos los modelos
Memoria	RAM (Estándar/Máxima)	2 GB
	Procesador	CPU ARM de 1.2 GHz
Compatibilidad	Lenguajes de Impresión	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6, PCL 5c, XPS®
	Conectividad	USB 2.0 de alta velocidad, Red Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T
	Sistemas Operativos	Windows® versiones: 10, 8.1, 8, 7; Windows Server: 2016, 2012, 2008; Mac® OS X versiones: 10.2-10.14; soporte para Unix/Linux
	Protocolos de Red	TCP/IP, EtherTalk
Características de Color/ Soluciones		Servidor EFI® Fiery® XF 5.0 (opcional, basado en PC externa)
		Captura; Flujo de trabajo basado en Perfiles ICC incrustados; Simulaciones para SWOP, ISO Coated, Japan Color; Impresión Directa PDF; Ajuste de Gamma PS; Corrección de Color
Administración		Print Job Accounting; PrintSuperVision 4.0
Manejo de Papel	Tamaños de Papel	Tabloide Extra (30.48 cm x 45.72 cm —12" x 18"), Tabloide (27.94 cm x 43.18 cm —11" x 17"), Carta (21.59 cm x 27.94 cm), Oficio (21.59 cm x 35.56), Ejecutivo, Tarjetas índice (7.62 cm x 12.7 cm —3" x 5"), A3, A4, A5, A6, B5, C5, DL, Com 10, Sobres Monarca, Super B (13" x 19") y banderines (Hasta 33 x 132 cm)
	Peso de Papel	Bandejas 1/2/3 y Alimentador de Alta Capacidad: 52–320 gsm; Bandeja Multiusos: 52-360 gsm
Capacidad Media	Bandeja Multipropósito (MPT)	Hasta 300 hojas
	Bandeja Principal y Adicionales	Hasta 530 hojas
	Alimentador de Alta Capacidad	Hasta 1,590 hojas
Capacidad Máxima		Hasta 2,950 hojas (con bandeja MPT, 2 Bandejas adicionales y Alimentador de Alta Capacidad)
Salida de Papel		Anverso Abajo: máximo 610 hojas; Anverso Arriba: máximo 300 hojas
Características Físicas	Dimensiones (Ancho x Prof X Altura)	69.9 cm x 62.5 cm x 64.0 cm (27.5" x 24.6" x 25.2")
	Peso	110.8 kg (244.4 lb) con consumibles
	Temperatura/Humedad	10° – 32°C (50° – 90°F) / 20% – 80% de Humedad Relativa
	Consumo de Energía	En uso: 1600W máx. /1100W promedio.; En espera: 40W promedio; Modo de Ahorro de Energía: 30W o menos; Modo Hibernación: 4W o menos; Auto-Apagado: 0.4W o menos
	Niveles de Ruido	En uso: 57dBA o menos; En espera: 34dBA o menos; Modo de Ahorro de Energía: Inaudible
Opciones	Accesorios (Núm. de Parte)	2a/3a Bandeja para 530 hojas (45530702); Bandeja para 530 hojas + Base con Ruedas (45530902); Alimentador de Alta Capacidad con Ruedas (45530802); Disco Duro de 160 GB (44622302)
Garantía	Limitada	1 año en sitio para el equipo ³ ; 5 años en los cabezales de impresión LED

Producto	Descripción	Números de Parte
C941dn	Impresora Digital 5 estaciones	62445601 (120V)
Kit Spot Color	Kit de Color Spot Blanco Kit de Color Spot Transparente	45531302 45531402
Cartuchos de Tóner	CMYK (38,000 págs ⁴) Blanco (10,000 págs ⁴) Transparente (20,000 págs ⁴)	Cian – 45536515; Magenta – 45536514; Amarillo – 45536513; Negro – 45536516 Cian – 45536423; Magenta – 45536422; Amarillo – 45536421; Negro – 45536424 Blanco – 45536405; Transparente – 45536406
Tambores de Imagen	CMYK (40,000 págs ⁴) Blanco/Transp (20,000 págs ⁴)	Cian – 45103727; Magenta – 45103726; Amarillo – 45103725; Negro – 45103728 Blanco – 45103729; Transparente – 45103730
Recipiente de Tóner Residual	Aprox. 40,000 págs ⁴	45531502
Fusor	Aprox. 150,000 págs	45531112 (120V)
Banda de Transferencia	Aprox. 150,000 págs	45531212

1 Los resultados de rendimiento publicados están basados en pruebas de laboratorio en hojas tamaño carta, modo simplex. Los resultados individuales pueden variar.

2 Rendimiento basado en el estándar ISO/IEC 19798.

3 Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía correspondiente.

Basado en papel bond de 20lb

5 5% de cobertura de papel tamaño carta, modo simplex. 6 Basado en 3 páginas por trabajo.



© 2016 Oki Data Americas, Inc. Oki Reg. T.M., M.D., Oki Electric Industry Co., Ltd. 5+ Color logo T.M., Oki Data Americas, Inc. PANTONE Reg. T.M., Pantone Inc. Harlequin Reg. T.M., Global Graphics Software Ltd. EFI, Fiery, Command WorkStation Reg. T.M., SpotOn T.M., EFI, Inc. Adobe, PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett-Packard Co. Windows, Windows Vista Reg. T.M., Microsoft Corp. XPS Reg. T.M., Dell, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. ENERGY STAR Reg. T.M., US EPA.

SIERRA
TECH SOLUTIONS

www.sierratech.com.ar