

PRETREATER PRO

polyprint®
DTG PRINTERS

PRETREATER PRO ¡UNA MÁQUINA DE PRETRATAMIENTO DE ALTA GAMA DE UN FABRICANTE EXPERTO EN IMPRESORAS DTG!

PreTreater Pro es la clave para lograr impresiones de alta calidad, consistencia en trabajos repetidos y una mejor resistencia al lavado, a la vez que se ahorran costes en líquidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÁREA MÁXIMA DE PULVERIZACIÓN	41 x 60 cm
MÉTODO DE PULVERIZACIÓN	Pulverización de precisión con movimiento del eje Y
DIRECCIÓN DE PULVERIZACIÓN	Unidireccional
BOQUILLAS	4 boquillas con diámetro de orificio de 0,53 mm, ángulo de pulverización de 80°
SELECCIÓN DE LA CANTIDAD DE LÍQUIDO	14-40ml
NÚMERO DE TANQUES	4 tanques de 5L: 2x líquidos de pre-tratamiento, 1x líquido de limpieza, 1x tanque de mantenimiento
DIMENSIONES	104 largo x 84 ancho x 66 alto (cm)
PESO	104Kg
POTENCIA	100-120V/ 200-240 V, 50-60Hz, 250W
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Rango: 15-30°C con 30-70% de humedad relativa Ideal: 22-26°C con 55% de humedad relativa.



WWW.POLYPRINTDTG.COM
ENCUÉTRANOS: POLYPRINTDTG



PRETREATER PRO

PRETREATER PRO

¡Invierte en el éxito de tu negocio DTG con la máquina adecuada de pretratamiento!

PreTreater Pro **elimina el estrés** del proceso de pretratamiento. Disfruta de la capacidad de **pulverización precisa** que prepararán **perfectamente** tus prendas para obtener **impresiones asombrosas**.



- ▶ Área de pulverización real de **41x60cm** (4 boquillas).
- ▶ **Sencillo** procedimiento de limpieza.
- ▶ **Dos líquidos** soportados con interruptor automático de cambio de líquido.

Pantalla táctil a color de 7" con interfaz de usuario moderna

Disfruta de mensajes intuitivos y un útil sistema de notificación para evitar errores de los usuarios.




Calculadoras avanzadas de trabajo y consumo de líquidos

Realiza un seguimiento sencillo de tu producción.



"Preparada para usar códigos de barras"

Función automatizada "Escanear para pulverizar" (almacena el área de pulverización y la cantidad de líquido).

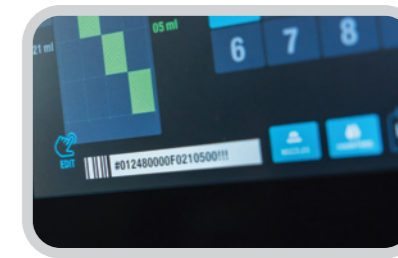


Selección exacta de la cantidad de líquido por 1 ml

Pulveriza la cantidad de líquido exacta evitando el costoso "prueba y error".



Selección precisa del área de pulverización

Modos de selección "Lineal" (mín. 10x1cm) y "Cuadrícula" (mín. 15x10cm), para pulverizar solo el área deseada y ahorrar en líquidos.

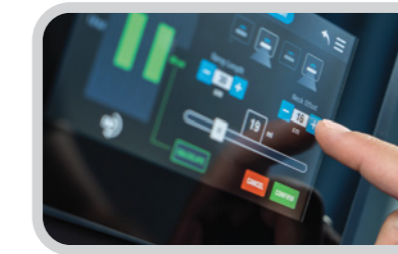

Sistema de recirculación automático de líquidos

Obtén homogeneidad de líquidos, evita la sedimentación y garantiza un patrón de pulverizado constante en cada camiseta.



Cámara de aislamiento anticorrosión única (diseño Box-in-a-Box)

Minimiza el óxido y prolonga la vida útil de tu máquina.



Fácil acceso al compartimento de almacenamiento de líquidos

4 tanques estándar reemplazables de 5L (2x pretratamiento, 1x limpiador, 1x residuos), para evitar situaciones de desorden cuando se rellenen y disfrutar de un espacio de trabajo limpio.